



Technische handleiding

toepassing / gebruik / montage / certificering

INHOUD

Voorwoord	1
Aansprakelijkheid	1
Milieu	2
Normen voor de houtbouw	3
Technische specificaties	4
Unieke eigenschappen	5
Unikleuren - exterieur	6
Decorkleuren - exterieur	7
Materiaal en eigenschappen	8
Ventilatie	9
Bevestigingsafstanden	10
Opslag	11
Reiniging	12
Verwerking	13
Montage	14
Accessoires	18
Partners in Business	19
CompactNL toegepast	20
CompactNL promotie	21



Technische handleiding

Met deze handleiding heeft u alle technische informatie over CompactNL HPL bouw compactplaten, die nodig is voor een verantwoorde manier van verwerking, montage en onderhoud. Tevens wordt garantie verleend op de door CompactNL B.V. binnen Nederland en België geleverde platen overeenkomstig deze handleiding verwerkt, gemonteerd en onderhouden.

Door de specifieke producteigenschappen, zijn CompactNL bouw compactplaten toe te passen als gevelbekleding, boeidelen, wandbekleding, dak- en gootranden voor zowel nieuwbouw en renovatie van woningen, dakkapellen, ziekenhuizen, kantoren, units, natte ruimtes, garages, veranda's, reclameborden, sportzalen, scholen en kleedkamers.

Door de uitstekende kwaliteit van de plaat zijn er nog tal van andere toepassingen mogelijk zoals balkon- en borstweringen en meubels voor binnen en buiten gebruik. Kortom, overal waar goede, onderhoudsarme, hygiënische en duurzame bekleding vereist is.

CompactNL, de leverancier van HPL bouw compactplaten. Het gamma uni kleuren is uit voorraad leverbaar. Voor 12:00 uur besteld, is de volgende dag geleverd. Wij staan voor kwaliteit, vakkundig advies en een hoge leverbetrouwbaarheid. Elke dag opnieuw. De kwaliteit van CompactNL HPL bouw compactplaten wordt bereikt door FSC® C016391 geborgd papier, hoogwaardige productieprocessen en een heldere kijk op milieu, toepassing en gebruik. Door geavanceerde technologieën en constante research in combinatie met hoogwaardige grondstoffen, is een esthetische bouw compactplaat ontwikkeld met uitstekende eigenschappen. De bouw compactplaat met de beste prijs- kwaliteitverhouding.

Kennis van zaken en aandacht voor de klant, dat is CompactNL.

Aansprakelijkheid

De informatie in deze brochure dient als algemene informatie. De beschreven montagesystemen zijn over het algemeen geschikt voor de meeste toepassingen en omgevingen. Distributeurs, klanten en derden dienen zich te allen tijde over de producten van CompactNL B.V. en de gebruikstoepassingen te laten informeren. Het is de verantwoording van iedere gebruiker van deze brochure om onafhankelijk deskundig advies in te winnen voor waar het gaat om geldende wetgeving, voorschriften, lokale voorzieningen, reglementen, toepassingsvereisten, normen, richtlijnen en teststandaarden.

Dit veiligheidsblad is opgesteld voor CompactNL HPL bouw compactplaten en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als CompactNL HPL bouw compactplaten worden gebruikt in combinatie met andere producten, is het mogelijk dat de informatie in deze brochure niet van toepassing is. CompactNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van deze brochure. De ontwerper en verwerker zijn zelf verantwoordelijk voor een correct en geschikt ontwerp en uitvoering.

Op al onze mondelinge en schriftelijke publicaties, aanbiedingen, offertes, verkoop, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende activiteiten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van CompactNL B.V. van kracht.

CompactNL bouw compactplaten zijn niet belastend of schadelijk voor het milieu. HPL bestaat voor 80% uit cellulose papier en 20% uit thermohardende hars en bevat geen giftige stoffen zoals chloor, asbest en zware metalen. De grondstoffen die voor CompactNL bouw compactplaten worden gebruikt, komen van leveranciers die volgens FSC® C016391 norm gecertificeerd zijn. Deze norm garandeert dat het hout wordt gewonnen volgens internationaal van toepassing zijnde regels voor duurzame bosbouw. Wij gaan bewust om met verpakkingsmateriaal en beperken dit tot een minimum.



DEELNAMEBEWIJS



De & D Consult - DuraCert bevestigt hiermee dat

CompactNL B.V.

Grotestraat 73
5141 JN, WAALWIJK
Nederland

is opgenomen in het FSC® groepscertificaat onder registratienummer

SCS-COC-000652-YJ

met de volgende scope:

Handel in hout- en bouwmaterialen

[Controle geldigheid: info.fsc.org](http://info.fsc.org)

Datum van toetreding: 18-03-2015

Groepsmanager:
De & D Consult - DuraCert
Keulenstraat 12
7418 ET DEVENTER
+31 570 620 801
Cert. nr. SCS-COC-000652
www.duracert.com



Bert de Jong
FSC groepsmanager

Group certification granted by Scientific Certification Systems, an FSC accredited certifier.

Normen voor de houtbouw

CE markering

Een 'Conformité Européenne' markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.

NEN EN 438-7

Norm voor Decoratief hoge-druk laminaat (HPL) - Platen gebaseerd op thermohardende harsen (gewoonlijk Laminaat genoemd)

Deel 7: Compact laminaat en samengestelde panelen van HPL voor wand- en plafondafwerking binnen en buiten.

FSC® C016391

Forest Stewardship Council is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen. De FSC® C016391-standaard voor verantwoord bosbeheer brengt sociale, milieu- en economische belangen in balans en beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties.

Greenguard

GREENGUARD certificering identificeert lage uitstotende materialen, afwerkingen en producten voor 'indoor' omgevingen.

DoP

Een Declaration of Performance (DoP) wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.

Brandklasse

Euroklasse B-s1,d0 classificatie volgens de Eurobrandklasse NEN-EN13501-1. Dat betekent dat onze bouw compactplaat moeilijk brandbaar is en daardoor de veiligheid bevordert.

Garantie

Indien bewerking, montage en onderhoud conform de CompactNL richtlijnen is uitgevoerd, is jarenlang, optimaal gebruikscomfort gegarandeerd.

Service

Voor informatie en vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met CompactNL B.V., Paul Jansen 06-51905301 of mail naar info@compactnl.nl.

Technische specificaties


Exterieur Klasse CompactNL Laminaat

Nr.	EIGENSCHAPPEN	EDF WAARDEN EN 438	COMPACTNL WAARDEN
1	Dikte (min.)(max.) $5.00 \leq t < 8.00$ (mm.)	6.00 ± 0.40 mm.	6.15 mm.
2	Lengte (mm.)	$2440.00 + 10.00 / - 0.00$ mm.	2441.00 mm.
3	Breedte (mm.)	$1220.00 + 10.00 / - 0.00$ mm.	1221.00 mm.
4	Rechtheid lange zijde mm. (max.)	1.50 mm. / m.	0.90 mm. / m.
5	Haaksheid randen mm. (max.)	1.50 mm. / m.	0.80 mm. / m.
6	Vlakheid (mm.) (max.) $2.00 \leq t < 6.00$ mm. $6.00 \leq t < 10.00$ mm. $t \geq 10.00$ mm.	8.00 mm. / m. 5.00 mm. / m. 3.00 mm. / m.	4.00 mm. / m. 2.50 mm. / m. 1.30 mm. / m.
7	Elasticiteit Module (min.)	9.000 Mpa.	13.966 Mpa.
8	Buigsterkte (min.)	80 Mpa.	114 Mpa.
9	Treksterkte (min.)	60 Mpa.	66 Mpa.
10	Soortelijk Gewicht, gm. / cm ³ (min.)	1.35 gm. / cm ³	1.45 gm. / cm ³
11	Weerstand tegen inslag van metalen bol a) Valhoogte mm. (min.) $2.00 \leq t < 5.00$ mm. (t=nominale dikte) $t \geq 5.00$ mm. b) Indeking dia. mm. (max.)	1400.00 mm. 1800.00 mm. 10.00 mm.	1600.00 mm. 2000.00 mm. 6.00 mm.
12	Weerstand vochtige condities a) Massa toename (%) max. $2.00 \leq t < 5.00$ mm. (t=nominale dikte) $t \geq 5.00$ mm. b) Vorm niet slechter dan	10% 8% Schaal 4	4% 3% Schaal 5
13	Maat- en vormvastheid bij verhoogde temperatuur $2.00 \leq t < 5.00$ mm. (t=nominale dikte) a) Lengterichting, % max. b) Overdwars, % max. $t \geq 5.00$ mm. a) Lengterichting, % max. b) Overdwars, % max.	0.40% 0.80% 0.30% 0.60%	0.25% 0.45% 0.20% 0.40%
14	Weerstand tegen klimatologische schokken a) Waardering b) Buigsterkte index, min. c) Elasticiteit module index min.	Schaal 4 0.95 0.95	Schaal 4 1.10 1.50
15	Weerstand tegen kunstmatige verwerking a) Grijsgradatie (niet slechter dan) b) Waardering (min.)	Na 650 MJ/m ² stralingscontact (3.000 uur) Schaal 3 Schaal 4	Na 3.000 uur Schaal 4 Schaal 4
16	Weerstand tegen UV straling a) Grijsgradatie (niet slechter dan) b) Waardering (min.)	Stralingscontact 1.500 uur Schaal 3 Schaal 4	Na 1.500 uur Schaal 4 Schaal 4
17	Vlamverspreiding	Klasse 1	Klasse 1
EDF: E (Exterior Grade), D (Severe Use), F (Flame Retardant Grade)(Exterieur kwaliteit, zwaar gebruik, vlam vertragend)			

Unieke eigenschappen

- RAL kleuren;
- 2 Zijdig decor;
- UV bestendig;
- Weinig onderhoud;
- Goede verwerkbaarheid: zagen, boren en frezen;
- Snel en makkelijk te plaatsen;
- Eenvoudige montage, gelijmd of geschroefd;
- Verticaal en horizontaal toe te passen;
- Hoge slag- en stootsterkte;
- Vocht- en vorstbestendig;
- Antistatisch, zelfdovend;
- Bevat geen chloor, asbest en zware metalen;
- Niet belastend of schadelijk voor het milieu.

CompactNL wordt standaard geleverd met dubbelzijdig decor, een brandvertragende kern en een UV toplaag, zodat de kleuren in de loop van de tijd gegarandeerd goed blijven.

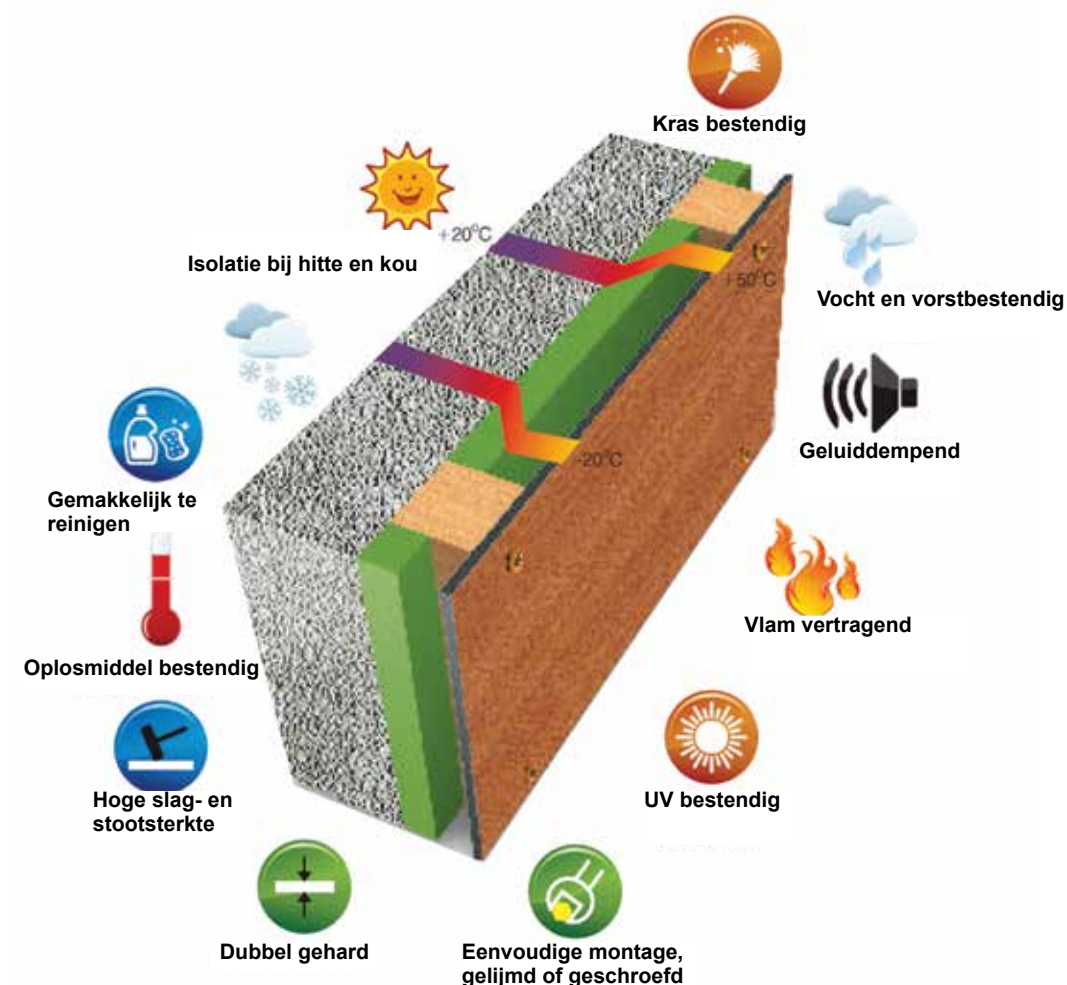

Unikleuren - exterieur



RAL 9010 Zuiver wit glad



RAL 9010 Zuiver wit



RAL 9001 Crème wit



TC 0161 Ivoor




DT 1096 Beige




RAL 9005 Gitzwart




RAL 9002 Grijs wit

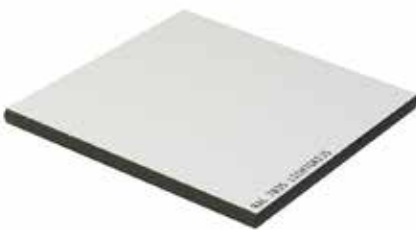


RAL 7035 Lichtgrijs

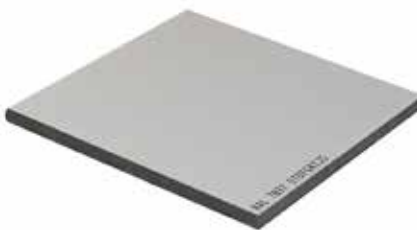


RAL 7037 Stofgrijs

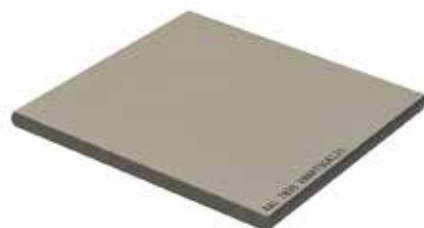


RAL 7039 Kwartsgrijs

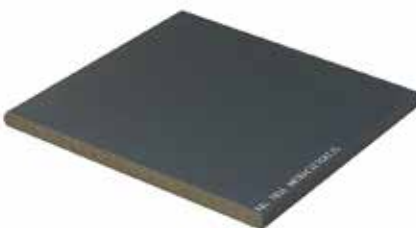


RAL 7016 Antracietgrijs

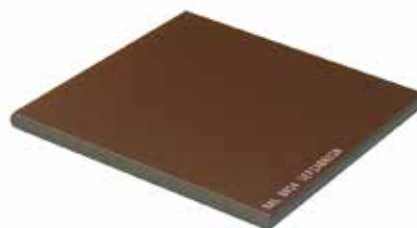

RAL 8014 Sepiabruin

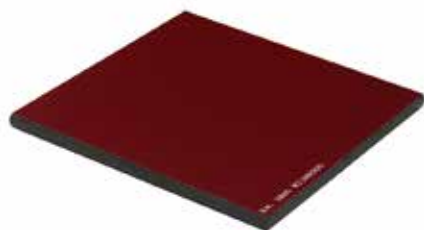

RAL 3005 Wijnrood

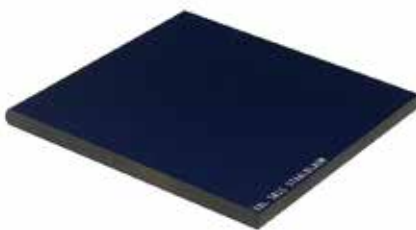

RAL 5011 Staalblauw



RAL 6009 Dennengroen



KL 2505 Monumentengroen

Decorkleuren - exterieur



T34SF Amerikaans eiken wit



T26SF Noten



RC904SF Kersen



T1344SF Europees eiken



T1383SF Wenge



RC46SF Jatoba



RC912SF Mutenye



T1326SF Palisander



RC636BC Kalksteen wit




RC637BC Kalksteen grijs


Materiaal en eigenschappen

De CompactNL HPL bouw compactplaat is opgebouwd uit lagen met fenolhars doordrenkt kraftpapier en aan de buitenzijde met melaminehars doordrenkt decorpapier, dat samen met een UV bestendige overlay onder hoge druk en hoge temperatuur tot een plaat wordt geperst. Hieraan ontleent de plaat zijn fysische- en mechanische eigenschappen:

- Hoge stootvastheid en slagsterkte;
- Vocht- en vorstbestendig;
- Makkelijk te verwerken en te plaatsen;
- Berekenbare uitzetting- en krimpcoefficiënt;
- In hoge mate bestand tegen mechanische spanningen.

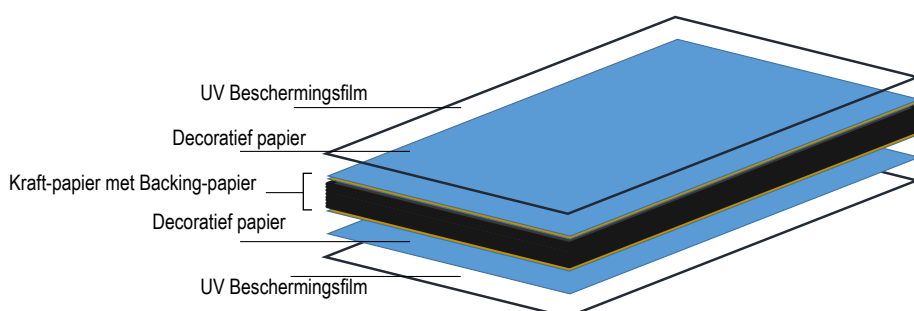

Afmetingen

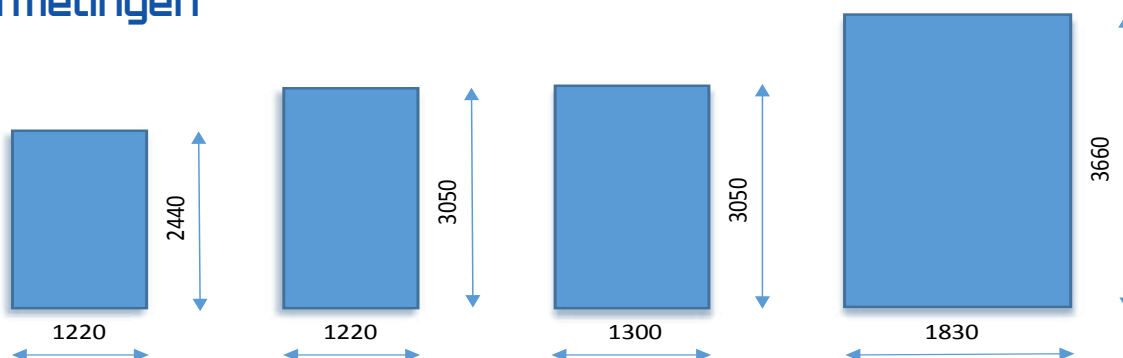

- 1220 x 2440mm
- 1220 x 3050mm*
- 1300 x 3050mm
- 1830 x 3660mm*

* op aanvraag

De plaatafmetingen zijn productiematen. Als maat- en hoeknauwkeurigheid cruciaal zijn, is het aan te bevelen de platen rondom te kantrechten.

Dikten

CompactNL is leverbaar in 0,8 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 en 12mm. Overige dikten op aanvraag.

Decor


CompactNL is voorzien van enkel- of dubbelzijdig decor.

Ventilatie

De houten achterconstructie dient tegen vochtinwerking te worden beschermd om zo de duurzaamheid te garanderen. Het binnendringen van vocht achter het EPDM voegband moet worden vermeden. Let bij het bouwen van houten achterconstructies op de verwerkingsrichtlijnen voor houtconstructies of andere regelgeving. De verantwoordelijkheid bij het nakomen hiervan, ligt bij de verwerker.


Achter CompactNL bouw compactplaat hoort een doorgaande ventilatie in verticale richting met een minimale diepte van 20 mm te zijn. De grootte van de ventilatieopening wordt bepaald door de hoogte van de gevel:

- 0 tot 5 meter 20 cm² per m¹
- 5 tot 10 meter* 50 cm² per m¹
- 10 tot 20 meter 70 cm² per m¹

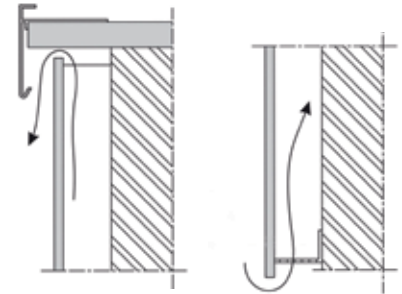

Door het gebruik van EPDM voegband wordt het indringen van vocht voorkomen. Het gebruik van EPDM voegband voorkomt aantasting van het hout. Het houten framework is gevoelig voor vocht. Zorg daarom dat het minimaal 300mm boven het grondniveau ligt of waar water wordt afgevoerd.

Zorg voor een goede be- en ontluuchting. Daarom dient het houten regelwerk altijd verticaal te lopen omdat de doorstroming van ventilatie verticaal is.

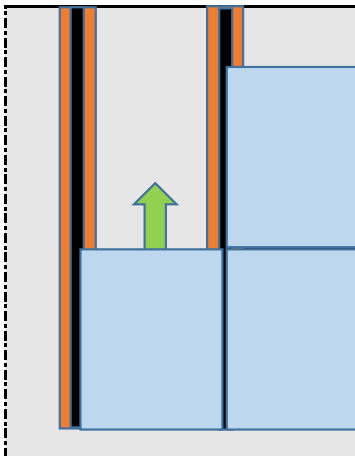

Tussen de CompactNL bouw compactplaat en daktrim moet een ventilatieruimte van circa 13 mm worden aangebracht. Met zelfklevende afstandhouders, is het bij boeiboorden mogelijk direct over het oude boeiboord heen te monteren. De afstandhouder wordt ter hoogte van het schroefgat geplaatst.



Bevestigingsafstanden

CompactNL HPL bouw compactplaten krimpen licht bij vochtafname en zetten iets uit bij vochtopname. Bij het ontwerp en de verwerking moet rekening worden gehouden met mogelijke veranderingen in de afmetingen van de platen. De ruimte tussen de platen is minimaal 6-10mm. De bevestigingsafstanden zijn afhankelijk van de plaatdikte. Houdt ook rekening met de afvoer van regenwater.

Plaatdikte

Minimale afstand van de rand tot het gat

Maximale afstand tussen boorgaten in horizontale richting

Maximale afstand tussen boorgaten in verticale richting

6mm

10-20mm

450mm

550mm

8mm

20-80mm

600mm



750mm

10mm


20-100mm

750mm

900mm

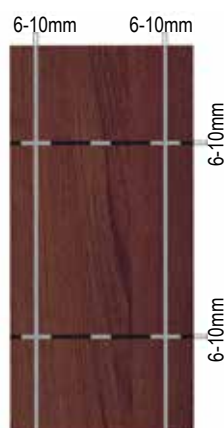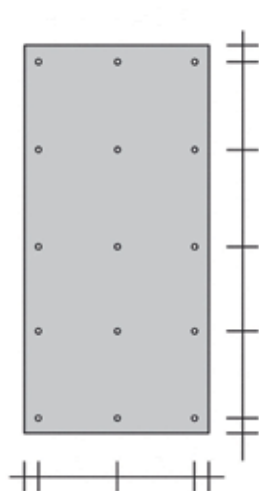


Afvoer van regenwater



Ruimte tussen de platen 6-10mm


Het regelwerk is geschaafd, onbehandeld of verduurzaamd hout, gebruik EPDM voegband, zorg voor voldoende ventilatie en let op de juiste regelafstand.



min. 45 mm




min. 75 mm




min. 45 mm

Opslag

Om buiging of golving van CompactNL bouw compactplaten te voorkomen, dienen de platen vlak op pallets, nooit schuin tegen de wand, pallets niet op elkaar gestapeld en in afzonderlijke rekken te worden opgeslagen. De banden worden verwijderd en op de bovenste plaat wordt een afdekplaat van spaanplaat of karton gelegd.

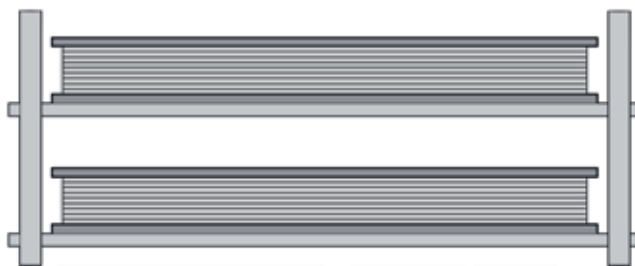

Nooit met de platen over elkaar schuiven. Voorkom vervuiling tussen de platen. Zorg dat de pallets tijdens transport goed zijn afgebonden, zodat ze niet kunnen schuiven. Bij het laden en lossen mogen de platen niet op hun zijkant getrokken of geschoven worden. Dit om krassen en beschadiging van de beschermfolie en toplaag te voorkomen.

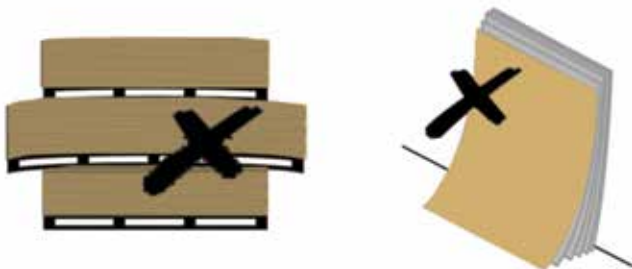

CompactNL bouw compactplaten dienen op vlakke onderplaten/pallets en volledig ondersteund over het gehele oppervlak te worden opgeslagen. Zorg dat er geen klimaatverschillen aan beide zijden van de plaat kunnen optreden. Een verkeerde opslag, kan leiden tot een blijvende vervorming van de HPL bouwcompact plaat.

Reiniging

CompactNL bouw compactplaten zijn onderhoudsarm. Reinigen met warm water en een zachte doek of -papier is vaak al voldoende.

Bij lichte vervuiling, kunnen de panelen met een zachte vochtige doek worden gereinigd en hardnekkig vuil kan worden verwijderd met warm water en groene zeep of autoshampoo. Gebruik reinigingsproducten zonder schuurmiddel of corrosieve bestanddelen. Maak altijd een beweging van boven naar beneden. Gebruik steeds een schone doek of papier om te voorkomen dat je rest-materiaal uitsmeert.

Let op!

Het reinigen met oplosmiddelen en poetsmiddelen op basis van silicone is niet toegestaan, omdat de melamine- en UV laag hierdoor onherstelbaar worden beschadigd. Alle cleaners/removers zijn 'ontvetters' al dan niet agressief en men dient na gebruik de oppervlakten direct met water goed na te spoelen. Door te lang wachten met naspoelen, droogt de cleaner/remover in en veroorzaakt onherstelbare schade aan de oppervlakte structuur van de plaat. Het gevolg kan zijn een matte uitslag, een flets blauwe schijn over de plaat of gladde en ruwe vlekken. Veroudering van de oppervlakte kan al na enkele dagen optreden.

Bij twijfel het schoonmaakmiddel/cleaner vooraf op een onopvallende plaats testen of neem contact op met CompactNL.

Reinigings Methode

- Lichte vervuiling verwijderen met schoon, lauw water. Zwaardere vervuiling kan worden verwijderd met zeepsop of een vloeibare oplossing.
- Gebruik niet-schurend huishoudelijke reinigingsproducten verdund in water.
- Gebruik een zachte, schone doek of -papier.
- Altijd afspoelen met schoon water om streepvorming te voorkomen.

Gebruik geen

- Schurende reinigingsmiddelen met poeder en schurende vloeistoffen.
- Oplosmiddelen en oplosmiddel reinigers zoals aceton, benzine, thinner etc.
- Schurende poetsdoeken, -sponzen of staalwol.
- Hoge-druk reinigers en stoom-reinigers.

Indien bewerking, montage en onderhoud conform de CompactNL richtlijnen is uitgevoerd, is jarenlang optimaal gebruikscomfort gegarandeerd. De garantie vervalt indien anders dan beschreven, is gereinigd.

Verwerking

Zagen

CompactNL bouw compactplaten worden gezaagd met een hardmetalen hoofdzaagblad met een diameter van 303x3.2x30 mm, voorzien van 60 tanden. Het toerental van de zaagmachine is minimaal 4.000 p/min en de overstand van de zaag ten opzichte van de plaat is 15 mm. De zaagbladwagen heeft geen trilling of speling op de loopgeleiding. Voor een optimaal resultaat is de zaagmachine voorzien van een ritser met een diameter van 120 x 2.8-3.6 x 22 mm.




Boren

Bij het boren van CompactNL bouw compactplaten worden kobalt boren gebruikt met een tophoek van 60° of 80°. In het geval van doorlopende gaten, wordt een plaat onder het te boren gat geplaatst, tegen het uitkomen van de boorpunt.



Frezen

Het afschuinen of modelleren van CompactNL bouw compactplaten kan worden uitgevoerd met een vaste tafelfrees voorzien van een diamantfrees of een draagbare freesmachine, waarbij een frees met wolframcarbide tanden wordt gebruikt. Eventueel opschuren met fijn schuurlinnen en inwrijven met meubelwas.

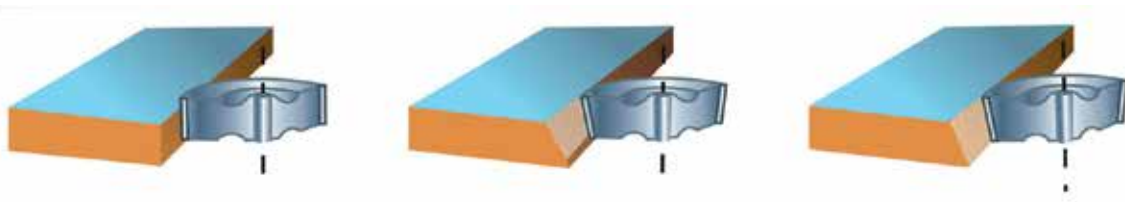

Montage

Schroeven


CompactNL bouw compactplaten kunnen eenvoudig en snel op regelwerk worden aangebracht, uitgevoerd in houten latten of aluminium profielen. Tussenregels zijn minimaal 45 mm breed en de regels met voegen 75 mm. Op deze manier wordt onesthetische golving door uitzetting van de panelen voorkomen.

Schroeven gebeurt met speciale roestvrijstalen (kwaliteit RVS A4) torxschroeven met een extra platte kop, waarvan de kleur overeenkomt met de kleur van de CompactNL bouw compactplaat. Hierdoor vallen de schroeven vrijwel niet op. De schroeven hebben een spaanplaatschroefdraad, waardoor ze uitstekend indraaien en centreren. De diameter van het boorgat is minimaal 1,5 keer de diameter van de schroef. Met het torx schroefstelsel ontstaat snel een veilig en duurzaam resultaat.


De ruimte tussen de panelen is minimaal 6-10 mm. De bevestigingsafstanden zijn afhankelijk van de plaatdikte.

Plaatdikte

	6mm	8mm	10mm
Minimale afstand van de rand tot het gat.	10-20 mm	20-80 mm	20-100 mm
Maximale afstand tussen de boorgaten in horizontale richting.	450 mm	600 mm	750 mm
Maximale afstand tussen de boorgaten in verticale richting.	550 mm	750 mm	900 mm

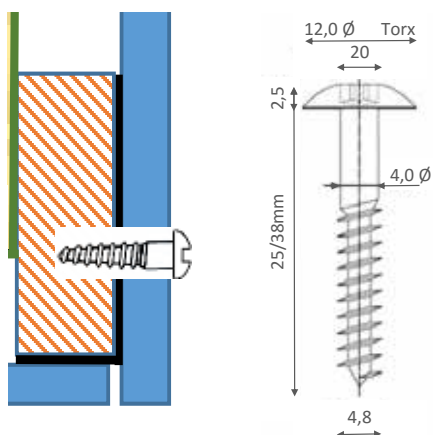


Detailtering horizontale doorsnee houten achterconstructie

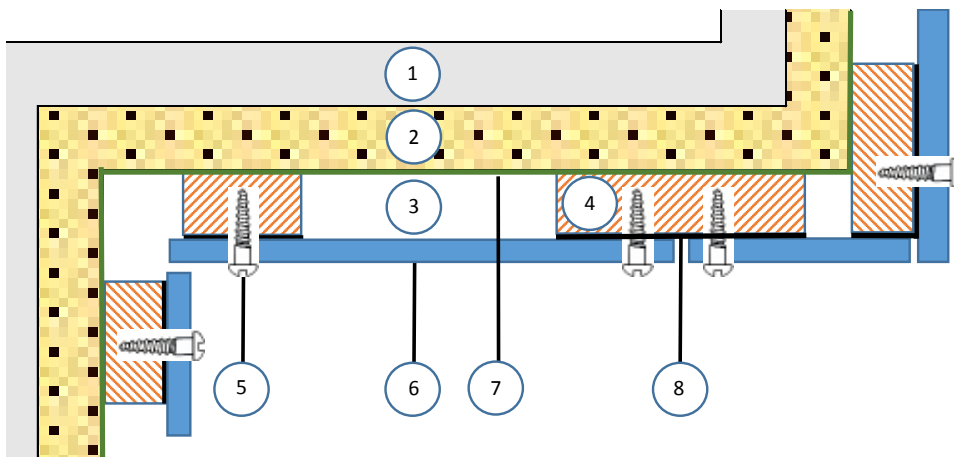


- | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------------|
| 1 | Metselwerk / beton | 5 | RVS Torxschroef |
| 2 | Isolatie | 6 | CompactNL bouwcompactplaat |
| 3 | Ventilatie ruimte | 7 | Dampdoorlatende folie |
| 4 | Regelwerk | 8 | EPDM Voegband |

Detailtering ventilatie

Dakoverstek

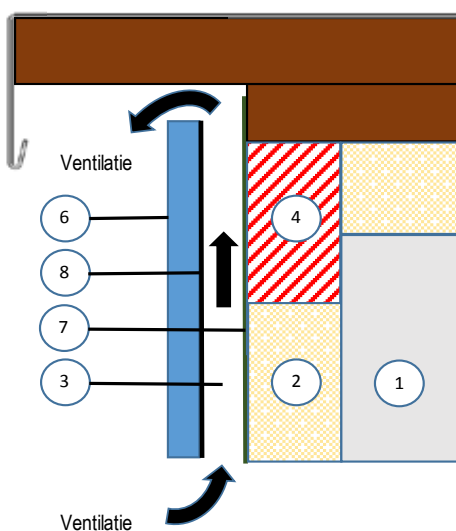

Lekdorpel of vensterbank

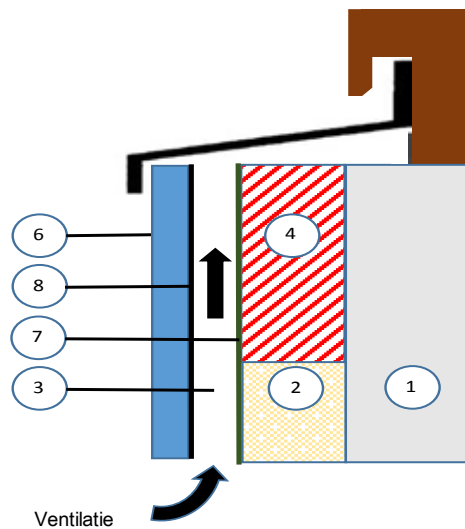


Lijmen

Het verlijmen van CompactNL bouw compactplaten dient zorgvuldig te gebeuren. CompactNL bouw compactplaten kunnen onder invloed van temperatuur en vocht uitzetten. Daardoor dient verlijming te gebeuren met een elastische lijm.





Het regelwerk moet droog, schoon en stofvrij zijn en dient voor de verlijming behandeld te worden met een zwarte primer. Op het regelwerk wordt tape en lijm aangebracht. CompactNL bouw compactplaten voor verlijming altijd ontvetten.

De maximale luchtvochtigheid is 70° en de buitentemperatuur moet minimaal 8° en maximaal 35° zijn. De buitentemperatuur mag zo'n 5 uur na de verlijming niet beneden 8° dalen.

Tussenregel / eindregel

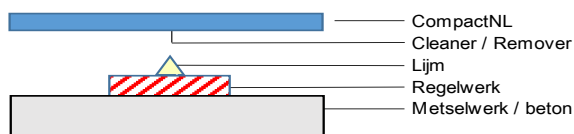


Verbindingsregel

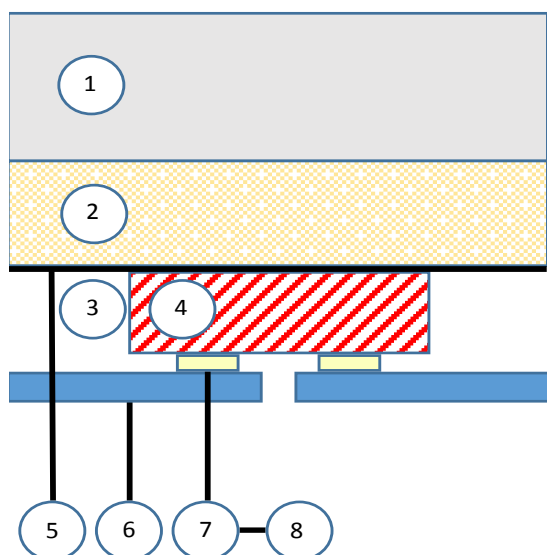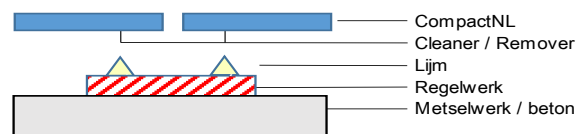

- 1 Metselwerk / beton
- 2 Isolatie
- 3 Ventilatie ruimte
- 4 Regelwerk
- 5 Dampdoorlatende folie
- 6 CompactNL
- 7 Cleaner / Remover
- 8 Lijm

Aluminium achterconstructie

CompactNL HPL bouw compactplaten kunnen ook met lijmsystemen op achterconstructies van aluminium worden bevestigd. Het is noodzakelijk een constructieve berekening te laten uitvoeren om sterkte en stabiliteit van de constructie te garanderen.

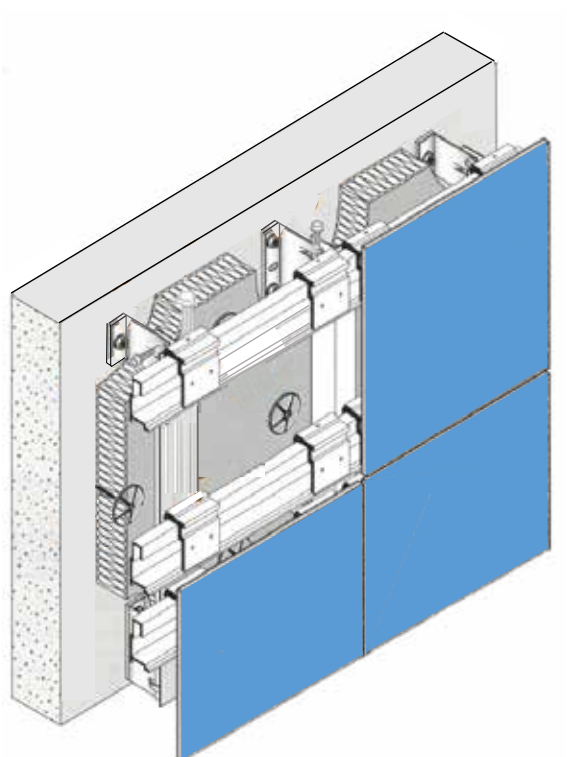

Accessoires



Afstandhouder




REBA® Clip



Torx Schroeven



S&L® Schroef



EPDM Profiel



LT-Cleaner



LT Tape



Lijm TEC



Houtprep



Zaagbladen



Boren



Frezen

Partners in business

TWEHA

CompactNL B.V. werkt samen met TWEHA; wereldwijde expert in verlijmde bekleding technologie met een compleet pakket aan lijmproducten en tapes.

Informeer bij CompactNL naar de mogelijkheden: info@compactnl.nl of ga naar Download Verwerkingsrichtlijn lijmen TWEHA

NES

CompactNL B.V. werkt samen met NES Geveltechniek; leverancier van schroeven, ventilatie tools, geprofileerde EPDM profielen en mechanische bevestigingen voor gevelplaten.

Informeer bij CompactNL naar de mogelijkheden: info@compactnl.nl of ga naar Download Verwerkingsrichtlijn schroeven NES.

KMWE

CompactNL B.V. werkt samen met KMWE Toolmanagers. Zij beschikken over een ruim assortiment zagen, boren en frezen en kunnen voorzien in een totaalpakket van tooling.

Informeer bij CompactNL naar de mogelijkheden: info@compactnl.nl

ETANCO

CompactNL B.V. werkt samen met Etanco, specialist op het vlak van draagconstructies voor geventileerde gevelbekleding.

Informeer bij CompactNL naar de mogelijkheden: info@compactnl.nl

CompactNL toegepast



CompactNL promotie

Om uw verkoop van CompactNL bouw compactplaten te ondersteunen, stellen wij diverse promotie artikelen beschikbaar. Aanvragen? Tel: 06-51905301 of E-mail: info@compactnl.nl

Monstermateriaal



Losse monsters in alle RAL Uni CompactNL kleuren.
Afmeting 100*100*6mm.



Monsterbox met alle RAL Uni CompactNL kleuren.
Afmeting 100*100*6mm.



Monsterketting met alle RAL Uni CompactNL kleuren.
Afmeting 40*60*0.8mm.



Monsterbord met alle RAL Uni CompactNL kleuren.
Afmeting A4 staand/hangend.



CompactNL verwerkingsrichtlijnen om ontwerpers, installateurs en verwerkers te ondersteunen bij het realiseren van een technisch goed en esthetisch mooi project.



De CompactNL banner gebruiken als presentatiesysteem tijdens vakbeurzen of in uw winkel. Bel of mail voor de mogelijkheden.

CompactNL B.V.
T 06 - 51 90 53 01
info@compactnl.nl
www.compactnl.nl
KvK 62127489